


Meest gestelde vragen

Hoe krijg ik toegang tot webserver S7-1200 via Web2go?

Advies!


Open eerst de webserver in een browser via de VPN tunnel. Hiermee kunt u het path bepalen waar de **mbWEB2go** heen linkt.

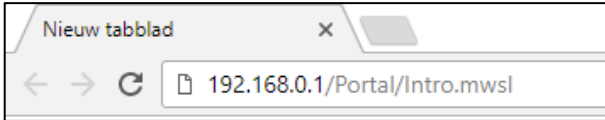


Link kan afwijken!

Open nu op **mbCONNECT24** de configuratiepagina van de router (Administratie > Project > Router naam).

Klik hier op **LAN**.

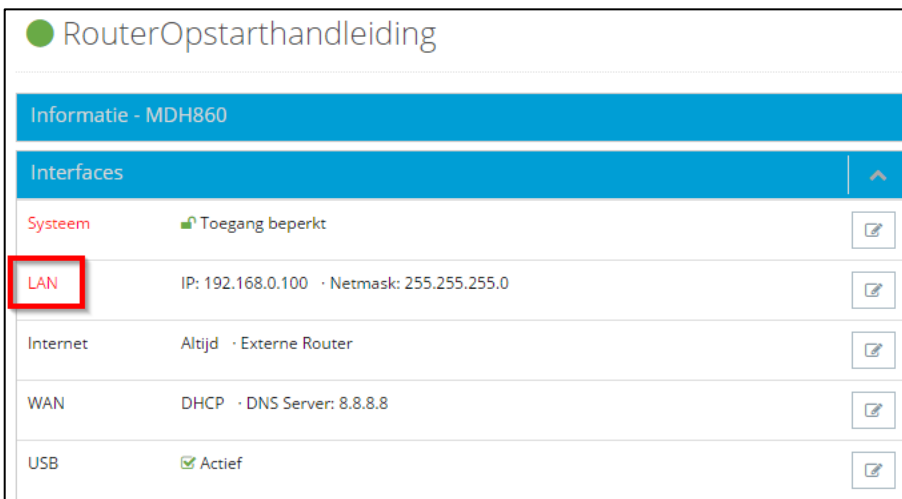

Klik op  en kies voor **Nieuw netwerk component**.

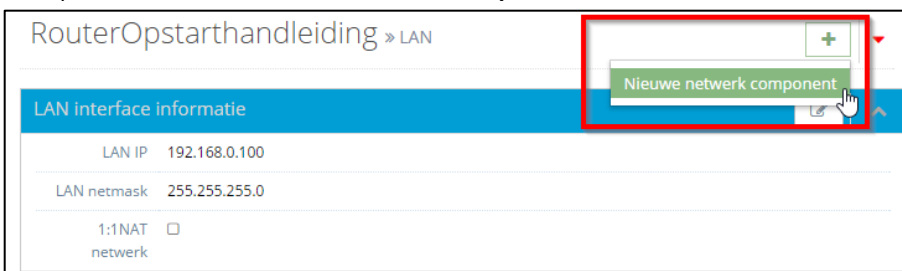

Kies voor **Type Webserver** en configureer het IP-adres van de **S7-1200** en sla de instellingen op.

Netwerk component

Component Omschrijving Toegang

Actief

Type Webserver

Naam Webserver S7-1200

IP* 192.168.0.1

Opslaan en toon de details Annuleren Opslaan

De instellingen voor poort 80 kunnen nog aangepast worden.

Klik op  bij poort 80.

Webserver S7-1200

Component informatie



Actief

Naam Webserver S7-1200

IP 192.168.0.1

Uitgebreide omschrijving

Web2go

| Actief | Naam | Type | Poort | Verbinden | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | HTTP | HTTP | 80 | HTTP |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | HTTPS | HTTPS | 443 | HTTPS |  |

Weergave 1 tot 2 van 2 items Vorige 1 Volgende

Bij **locatie** nu het eerder bekeken **path** invullen, maar dan **zonder HTTP en IP-adres**.
Dus in dit voorbeeld **/Portal/Intro.mwsl**.

Door een vink te zetten bij **Directe webtoegang** krijgt u een **unieke QR code** en **URL** om de webserver zonder **mbDIALUP** te kunnen openen.

Sla de configuratie nu op.

Web2go verbinding ✕

Actief

Naam


Type

Doel poort

Locatie Zonder HTTP en IP-adres!

Automatische login Op de bestemming met de volgende referenties:

Directe webtoegang Zonder portaal login

Als **Directe webtoegang** geselecteerd is kan de QR code en URL bekeken worden door op  te klikken.

| Web2go | | | | | |
|--------|-------------------|-------|-------|--|--|
| Actief | Naam | Type | Poort | Verbinden | |
| ✓ | Webserver S7-1200 | HTTP | 80 | <input type="text" value="Webserver S7-1200"/> | i |
| ✓ | HTTPS | HTTPS | 443 | <input type="text" value="HTTPS"/> | |

Weergave 1 tot 2 van 2 items Vorige 1 Volgende

Voorbeeld QR code en direct URL:


Direct URL ✕

https://rsp-vpn.mbconnect24.net/Portal/Intro.mwsl?webserver-s7-1200/webserver-s7-1200




Scan deze QR-code om de Web2go link te krijgen op uw mobiele telefoon

U kunt nu de aangepaste instellingen synchroniseren met de router.



Na synchronisatie van de configuratie kan de webserver van de S7-1200 geopend worden via de QR code/URL of via het dashboard van de router.

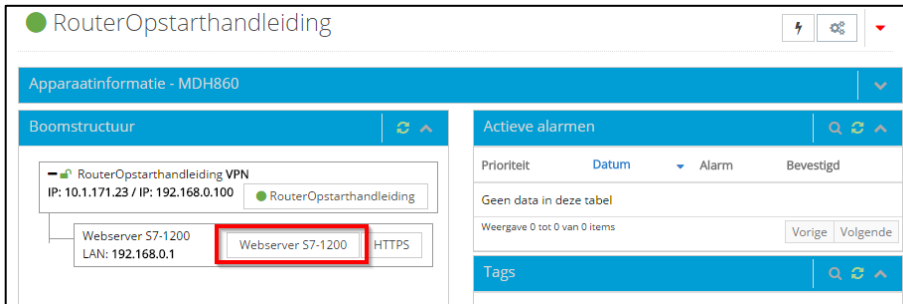

Dit is ook via HTTPS mogelijk over poort 443, afhankelijk van de instellingen in de S7-1200.

Deze methode kan ook gebruikt worden voor andere PLC's, HMI, controllers of andere apparatuur. De instellingen zijn dan wel afhankelijk van het gebruikte apparaat.